

Serie DURA-TOP

CARACTERISTICAS


- Rango de frecuencias disponible: 40 kHz, 68 kHz, 132 kHz.
- Enérgica limpieza ultrasónica con regulador de potencia.
- Calentador y temporizador incorporado – Posibilidad de controlar temperatura y tiempo.
- Durabilidad – Cuerpo en acero inoxidable y transductores con perno soldado
- Manejo sencillo – Panel indicador simple y fácil
- Válvula de desagüe incorporada
- Tapa incluida

OPCIONAL - CESTA DE ACERO


MODELO 4040 & 6040



MODELO 3040

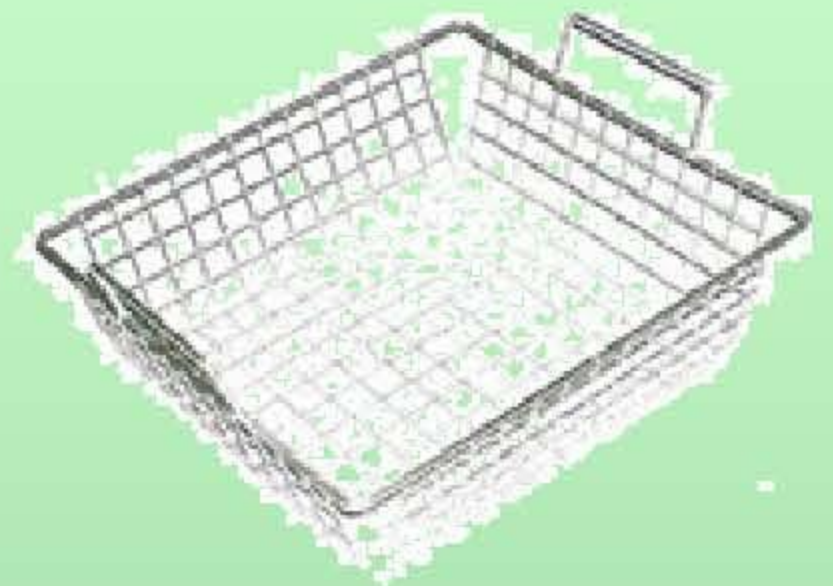

MODELO 2040

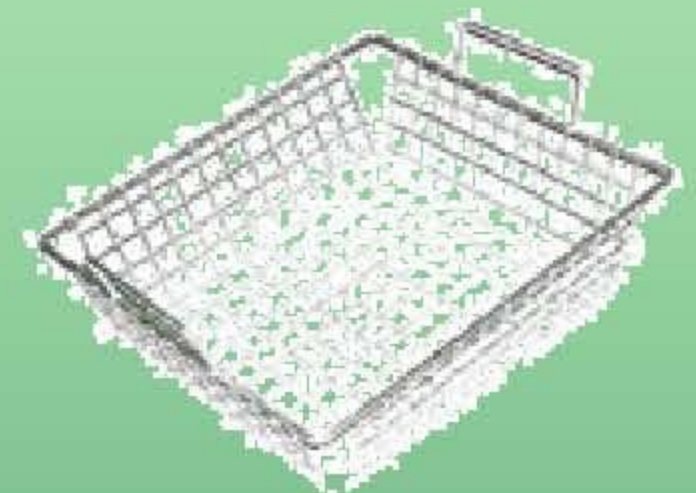

APLICACIONES

- * **Limpieza industrial:** Partes de metal y plástico, lentes, inyectores, cojinetes, etc.
- * **Laboratorio:** Tubos de ensayo, instrumentación científica, etc.
- * **Joyería:** Relojes, cadenas, colgantes, anillos, piedras preciosas, etc.
- * **Medicina:** Instrumentos quirúrgicos, instrumentos dentales, agujas hipodérmicas, etc.

ESPECIFICACIONES

Modelo	DURATOP 2040	DURATOP 3040	DURATOP 4040	DURATOP 6040
Potencia	200 W	300 W	400 W	600 W
Capacidad	9.2 litros	13 litros	22 litros	
Dimensiones de la cuba	300X240X150(H)mm	330X300X150(H)mm	500X300X150(H)mm	
Dimensiones exteriores	340X300X380(H)mm	380X360X380(H)mm	560X360X380(H)mm	
Número de transductores	4 PCS	6 PCS	8 PCS	12 PCS
Peso (Cesta)	10.5kg(1.5kg)	12.5kg(1.5kg)	15.5kg(2.5kg)	16kg(2.5kg)
Temporizador	0 ~ 99 Min			
Calentador	0 ~ 80°C			
Frecuencia	40kHz			
Material	Acero inox. (cuba), Acero EGI & Esmalte plateado (cuerpo)			
Alimentación	AC 200~240V 100~120V , 50/60Hz			
Accesorios	Cesta, Tapa			
Modelo 68kHz	2068 (200 W) / 3068 (300 W) / 4068 (400 W)			
Modelo 132kHz	20132 (200W) / 30132 (300 Watt) / 40132 (400W)			

ESTRUCTURA

